


ロックシーマー <Lock Seamer>

- U-60-1** 本機はマフラーの本体（シェル）その他厚板の製胴機で、ブランクからハゼ折・バゼ潰しを同時加工し、筒状に製作する機械で、丸形・楕円形等治具の交換により加工することができます。
- U-60-2**
- U-61** 本機は受熱缶、風呂用煙突等薄板の加工に最適です。

This machine forms muffler shells and other bodies on thick plate. It forms tubes from blanks by lock seaming and double seaming simultaneously using interchangeable circular or elliptical jigs.

This machine is best suited for processing heat resisting cans and chimneys for bath equipment.

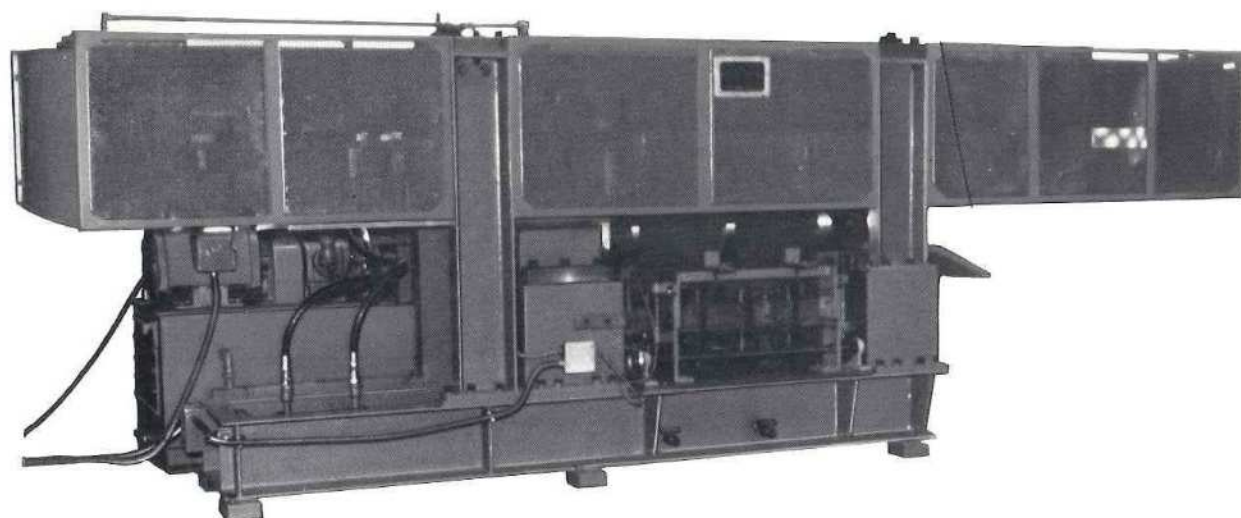

仕様・構造などお断りなしに変更させていただきます。
Specifications, construction, etc. are subjected to change without prior notice.

| 型 式 | 単 位 | | U-60-1 | U-60-2 | U-61 |
|-------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 加工可能板厚 | (mm) 最大 最小 | Thickness of Shell | 1.6 0.6 | 1.6 0.6 | 0.6 0.3 |
| 加工可能对角・円 | (mm) 最大 最小 | Diagonal of Shell | 200 80 | 300 100 | 200 80 |
| 加工可能高サ | (mm) 最大 最小 | Height of Shell | 700 200 | 900 350 | 2,000 700 |
| 生産高 | (/h) 最大 | Out Put | 360 | 300 | 300 |
| 1個当り所要時間 | (pcs/sec) | | 9.5 | 12 | 12 |
| モ ー ト ル | (kW) | Horse Power Required | 7.5 | 11 | 15 |
| 床面積(縦・横・高サ) | (mm) | Floor Space(R×B×H) | 4,380×1,970×1,550 | 5,310×2,490×1,930 | 4,990×2,125×1,670 |
| 重 量 (約) | (kg) | Net Weight | 4,100 | 5,300 | 6,050 |
| 才 数 | (cft) | Measure | 700 | 830 | 780 |



