


# バーチカルダブルシーマー Vertical Double Seamer

本機は自動車マフラー及び各種オイルタンク等の板厚の物を、両端同時巻締及び縁カールを行う機械です。

ワーク形状は丸の他に楕円形、小判形等、変形物が出来ます。

### ■特長

1. 上部シーミングヘッドの上下作動は油圧式ですので、スムーズに短時間で働きます。
2. ワーク回転式な為シーミングヘッドが小さくてすみ、コンパクトにまとまった機械です。
3. 定位置停止装置が付いているので、オプションとしてワーク供給、排出装置及びワークストッパーを取付けることにより自動運転が出来ます。
4. 上下シーミングヘッドに取付いている案内盤の芯ずれ、捻れ修正装置が付いております。

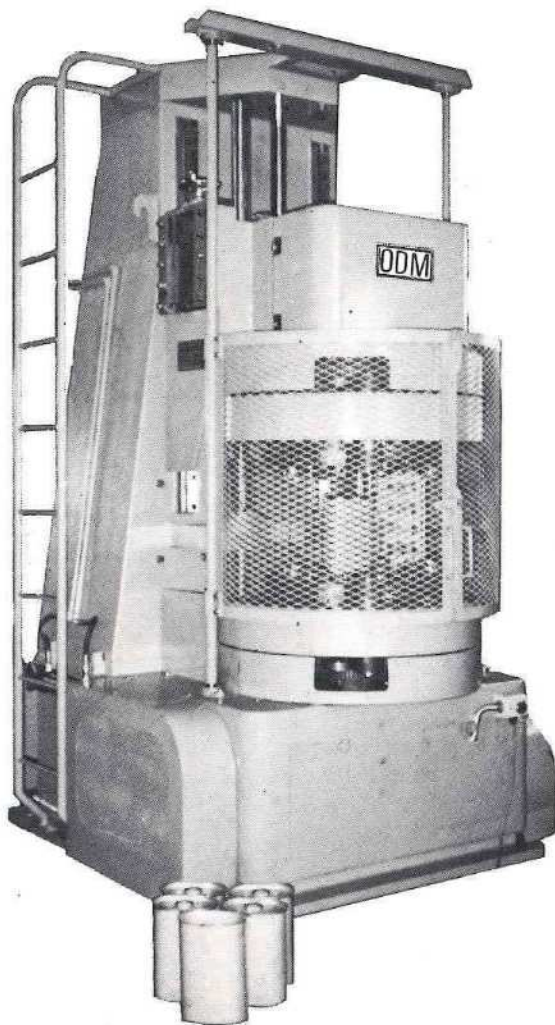

This machine is used to wind/tighten and curl at the same time both ends of thick plate such as automotive mufflers and various oil tanks.

The shape of the work can be made either round, oval or elongated oval.

### CHARACTERISTICS

1. The up and down movement of upper seaming head is hydraulically operated, which is smooth and takes little time.
2. The seaming head can be made small and the machine made compact because of work-rotation type.
3. As it is equipped with fixed position setter, automatic operation can be done by attaching work-supply and discharge device and work stopper as an option.
4. Misalignment and torsion correction device is also attached for the seaming die attached to the top and bottom seaming head.

仕様 構造などお断りなしに変更させていただきます。  
Specifications, construction, etc. are subjected to change without prior notice.

型 式	単 位		S-40-2
巻 締 可 能 板 厚	(mm) Max	Thickness of Plate	1.6 (SS41 相当)
巻 締 可 能 対 角・円	(mm) Max Min	Diagonal of Plate	220 80
巻 締 可 能 高 さ	(mm) Max Min	Height of Shell	700 200
能 力		Capacity	13sec-17sec
機 械 駆 動 モ ー ト ル		Horse Power Machine Driving	7.5kw, 4p
油 圧 駆 動 モ ー ト ル		Horse Power of Oil Pressure Driving	3.7kw, 4p
床 面 積 (縦・横・高さ)	(mm)	Floor Space	1,770×1,570×2,850
重 量	(kg) About	Net Weight	5,500
才 数	(cft)	Measure	500



**株式会社 オーディエム**  
**ODM CO., LTD**

