


強力型アドリアンシーマー


〈Powerful type Adrian Seamer〉

S-33-5C~7


本機は自動車マフラー、オイルタンク、ステンレス容器、アルミ容器等、板厚1.2~1.6tまでの二重巻締及び、縁巻を行うもので、丸・角及び楕円形その他の変形缶を静止の状態で行う機械であります。

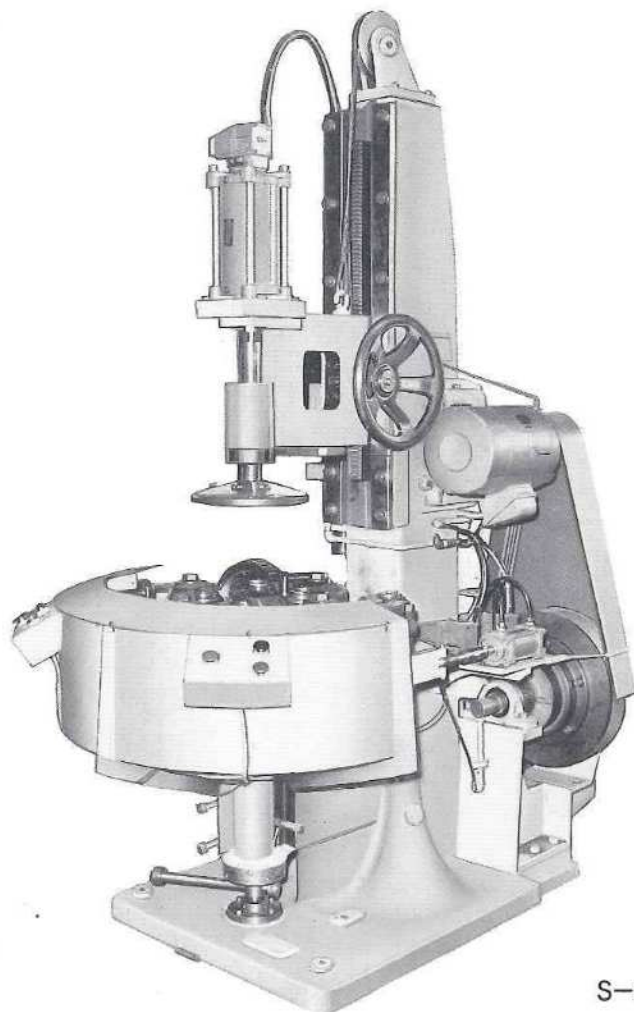

S-33-5C



巻締前



巻締後

※仕様、構造などお断りなしに変更させて頂くことがあります。

型 式	単位	S-33-5C 〈強力型〉	S-33-5C-S 〈ステンレス巻〉	S-33-6C 〈強力型〉	S-33-6C-S 〈ステンレス巻〉	S-33-7 〈強力型〉	S-32 〈下巻型〉
巻締可能板厚	(mm) 最大	1.6	1.5	1.6	1.5	1.6	0.5
// 対角 円	(//) 最大 最小	260 100	260 100	380 200	380 200	650 250	700 150
// 高さ	(//) 最大 最小	750 10	750 10	750 10	750 10	1,200 200	550 10
生産高	(/h)	300	200	300	200	180	180 300
床面積 (縦・横・高さ)	(mm)	1,780×1,130× 2,680	1,780×1,130× 2,680	1,880×1,230× 2,680	1,880×1,230× 2,680	2,155×1,420× 3,560	2,100×1,300× 2,260
モ ー ト ル	(kw)	5.5	7.5	5.5	7.5	7.5	3.7
重 量(約)	(kg)	2,500	2,500	2,700	2,700	3,300	1,500
才 数	(cft)	365	365	380	380	630	380



株式会社 オーディエム
ODM CO.,LTD

本機は自動車マフラー等、両端巻締に使用されております。片側巻締後自動的に反転し、反対側の巻締を行い、エジェクターによりワークを取り出すことができます。操作は押釦スイッチを押すだけで1サイクル自動運転になります。これらの装置を取り付けて使用することにより1台で2台分以上の働きをしますので、省力化にお役に立つ機械であります。各装置は機械本体に取り付けておりますから床面積は小さくて済みます。



型 式 S-33-5C
機械名 強力下捲アドリアンシーマー
装 置 (1) 反転装置付
(2) エジェクター付

○装置取付可能機種

S-33-5B、S-33-5C、S-33-5C-S

S-33-6、S-33-6C、S-33-6C-S

○反転装置及びエジェクターは単独でも取付可能です。